



Valvola "QUICK HITCH" doppia con riduttrice di pressione
Dual quick hitch valve with pressure reducing
mod. **EV0845YEV10430YRPP1014-0X-A-A**

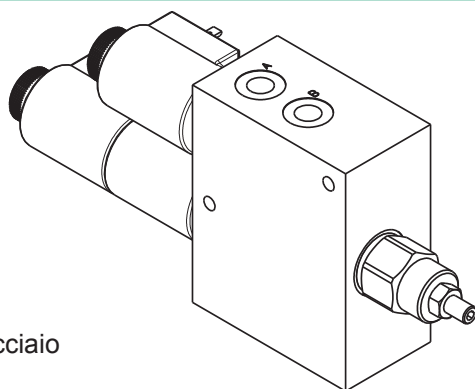

Corpo in acciaio
Steel body

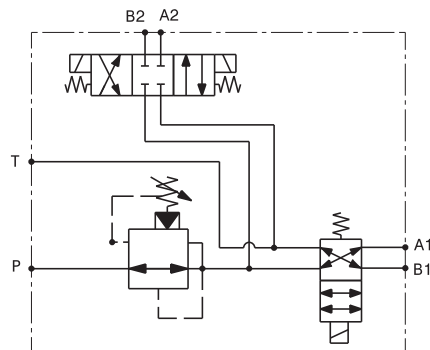


Modello Type	P,T	Pressione max Max pressure	Portata max Max. flow
EV0845YE- V10430RPP1014	1/4"GAS	350 bar 5075 psi	10 l/min 2.6 gpm

Taratura / Setting

Codice Code	Taratura standard Standard setting (Q=5 l/min)	Campo di taratura Adj. Pressure range
00	40 bar 580 psi	5÷40 bar 72.5÷580 psi
01	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi
02	180 bar 2600 psi	40÷250 bar 580÷3600 psi
03	250 bar 3600 psi	60÷350 bar 870÷5000 psi

Regolazioni
Adjustments

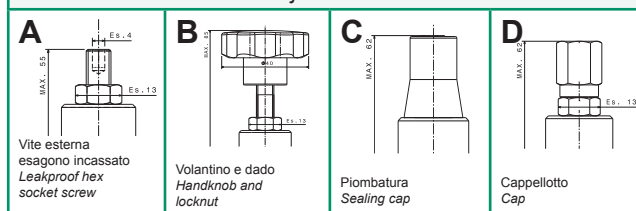



Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

Sigla di ordinazione / Ordering code

EV0845YEV10430YRPP1014	02	A	A
Modello Type	Codice taratura Setting code 00, 01, 02, 03	Codice regolazione Adjustment code A, B, C, D	Acciaio/Steel

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.

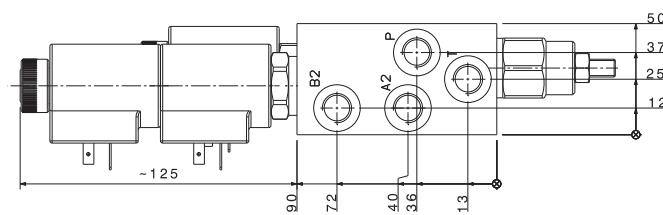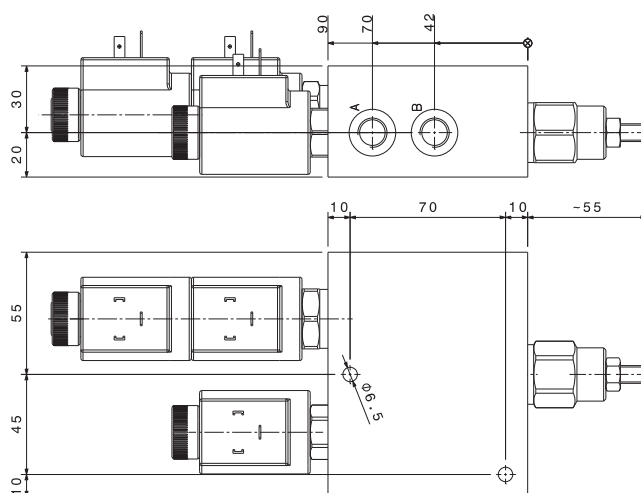

Tensione
Voltage

12 V CC-DC
24 V CC-DC
110 V CC-DC
220 V CC-DC
24V RAC*
110V RAC*
220V RAC*

*da usare per alimentazione in corrente alternata raddrizzata
*use only with rectified alternate current

Connettore
Connector

DIN43650