



Valvola "QUICK HITCH" con valvola di blocco
Quick hitc valve with pilot check valve

mod. EV0845YVBP200814A

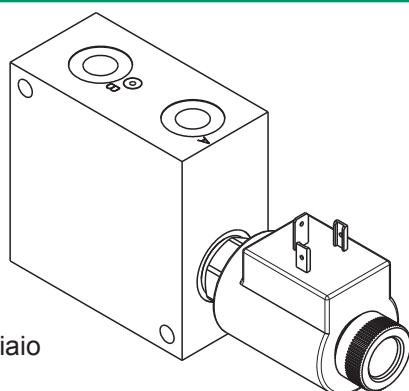

Corpo in acciaio
Steel body



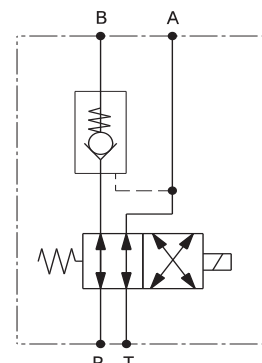


Modello Type	P,T	Pressione max Max pressure	Portata max Max. flow
EV0845YVBP200814	1/4" GAS	350 bar 5075 psi	10 l/min 18.5 gpm

Tensione Voltage	12 V CC-DC 24 V CC-DC 110 V CC-DC 220 V CC-DC 24V RAC* 110V RAC* 220V RAC*
*da usare per alimentazione in corrente alternata raddrizzata *use only with rectified alternate current	
Connettore Connector	DIN43650

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

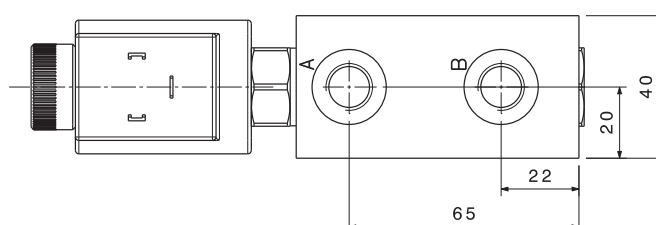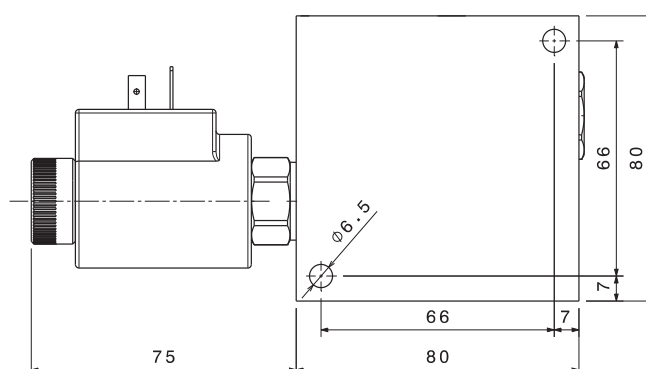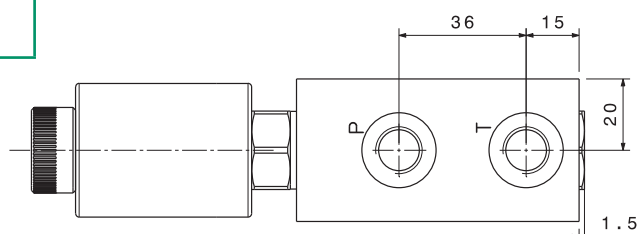

Sigla di ordinazione / Ordering code

EV0845YVBP200814A

Modello
Type

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.